

Mezcladores TV-SAT

- Mezcladores - separadores TV/SAT para utilización en interior o exterior
- 1 o 2 pasos de corriente
- Alto aislamiento para eliminar las interferencias en VHF-UHF cuando la banda alta del LNB universal es seleccionado



9501



9509



9506

Distribuidores 5-2300 MHz

- 2, 3, 4, 6 y 8 salidas
- Baja pérdida de inserción
- Chasis metálico inyectado en Zamak
- Conectores 'F'
- Paso de corriente sobre todas las salidas



4502




4503



4504



4506

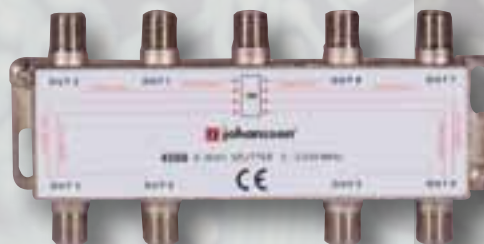

4508

Mezcladores TV-SAT

Referencia	Banda / Pérdida de inserción		Rechazo	Nota	Dimensiones
9501	VHF-UHF 5-862 MHz / 1 dB	SAT* 950-2150 MHz / 2,0 dB	> 15 (Terr.) > 30 (Sat.)	utilización interior	61 x 51 x 16 mm
9506	VHF-UHF 5-862 MHz / 2 dB	SAT* 950-2150 MHz / 2,5 dB	> 15 (Terr.) > 40 (Sat.)	Alto aislamiento montaje sobre pared o mástil	112 x 98 x 56 mm
9507	VHF-UHF* 5-862 MHz / 2 dB	SAT* 950-2150 MHz / 2,5 dB	> 15 (Terr.) > 40 (Sat.)	Alto aislamiento montaje sobre pared o mástil	112 x 98 x 56 mm
9509	VHF-UHF 5-862 MHz / 2 dB	SAT* 950-2150 MHz / 2,5 dB	> 15 (Terr.) > 40 (Sat.)	Alto aislamiento utilización interior	90 x 41 x 34 mm

* = paso de corriente

Distribuidores 5-2300 MHz

Referencia	4502	4503	4504	4506	4508
Número de salidas	2	3	4	6	8
Frecuencia (MHz)	5-2300	5-2300	5-2300	5-2300	5-2300
Pérdida de inserción (dB)	6,5	11	11	16	18
Rechazo (dB)	16	20	20	20	20
Pérdida de retorno e/s (dB)	10	10	10	10	10
DC power pass (in / out)	2	3	4	6	8
Dimensiones (mm)	47 x 56 x 21	47 x 77 x 21	47 x 77 x 21	57 x 120 x 25	57 x 120 x 25