

Caractéristiques techniques **Technical specifications**

Plage de fréquence / <i>Frequency range</i> :	950-2150 MHz
Gain en pente / <i>Sloped gain</i> (typ.) :	
* 950 MHz	13 dB
* 2150 MHz	18 dB
Facteur de bruit / <i>Noise figure</i> :	4 dB
Niveau de sortie max. :	110 dB μ V
<i>Max. output level</i> :	
Alimentation / <i>Power</i> :	13-18Vcc / 30mA
	13-18V DC / 30mA
Dimensions :	72 x 22 x 17 mm.

Utilisation en intérieur / *Indoor use*

05/06

J johansson®

UNITRON n.v.


Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be

J johansson®

REF. 9604

Amplificateur de ligne SAT
Sloped gain satellite line amplifier

Branchements **How to make your connections**

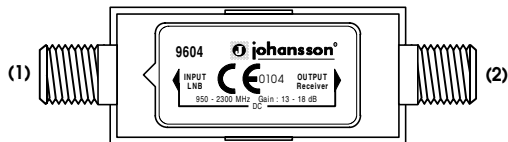

(1) = vers LNB / *to LNB*

(2) = vers récepteur satellite / *to satellite receiver*

Application - Amplification des signaux satellites pour compenser les pertes du câble coaxial.
- *Boosting the satellite signals to compensate coaxial cable losses.*

